


Um den in unserem Hause geltenden Sicherheitsvorschriften gerecht zu werden, ein schnelles und gefahrloses Abladen zu ermöglichen und Ihnen Wartezeiten zu ersparen, bitten wir um Einhaltung folgender Richtlinien bei der Beladung von Fahrzeugen:

- 1) Bei Blechen ist es notwendig, als Unterlage und Zwischenlage Hölzer mit einer Mindeststärke von 7 cm zu verwenden, da unsere Staplergabeln eine Höhe von 7 cm aufweisen. Das Blechpaket darf max. 3 to schwer und 90 mm hoch sein.
- 2) Bei Stangenmaterial sind Unterlaghölzer von mind. 7 cm Höhe notwendig. Zwischen den Bunden sind Abstandshölzer von mind. 5 cm zu verwenden.
- 3) Unser Kran kann max. 5 to bewegen. Daher ist es wichtig, dass die Bunde dieses Gewicht nicht überschreiten.
- 4) Die Möglichkeit der Anbringung unserer Anschlagmittel muss gewährleistet sein. Vom Lieferanten beigestellte und angebrachte Anschlagmittel dürfen von uns aus Sicherheitsgründen nicht zum Abladen der Ware verwendet werden.
- 5) Auf Vollständigkeit der Lieferpapiere und Zeugnisse ist zu achten.

Der beladene LKW hat wie folgt auszusehen:

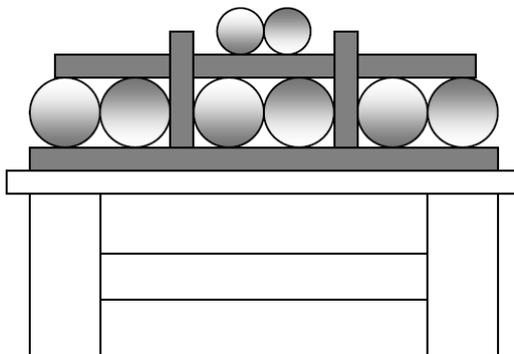


Darüber hinaus sind die allgemein geltenden Ladungssicherheitsvorschriften zu beachten. Bei Nichtbeachtung behalten wir uns eine Zurückweisung der Ware vor.

Die Be- und Entladung erfolgt nach vorheriger LKW-Anmeldung, während unserer Ladezeiten. Die Online-Registrierung sowie die aktuellen Ladezeiten finden Sie auf unserer Webseite <https://www.gabo-stahl.de/registration/>. Anlieferungen und Abholungen außerhalb dieser Ladezeiten können nur nach vorheriger Absprache erfolgen. Mehraufwand durch falsche Beladung geht zu Lasten des Lieferanten.

In order to meet the safety requirements of our company, to allow a fast and safe unloading and to save waiting time, we ask you to comply with the following guidelines when loading vehicles:

- 1) For sheet metal, it is necessary to use wood with a minimum thickness of 7 cm as a support and intermediate layer, because our forklift forks have a height of 7 cm. The sheet metal package may contain max. 3 to heavy and 90 mm high.
- 2) For rod material, base wood of at least 7 cm height is necessary. Be sure to use a distance of at least 5 cm between the collars.
- 3) The handling weight limit of our crane is 5 tons. Therefore, it is important that the bundles do not exceed this weight.
- 4) Lifting gears must be attachable on our own. We are not allowed to use the equipment attached by the supplier because of safety reasons.
- 5) The completeness of the delivery documents and certificates must be ensured.

Loading examples:

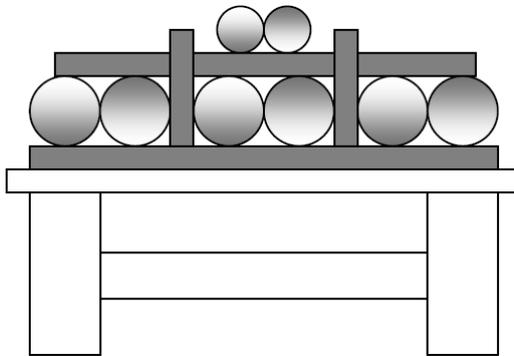

Furthermore, the generally applicable cargo securing regulations must be observed. Failure to comply may result in the rejection of the goods.

Loading and unloading are carried out after prior truck registration during our loading times. The online registration and current loading times can be found on our website <https://www.gabo-stahl.de/registration/>. Deliveries and pick-ups outside of these loading times can only be arranged by prior agreement. Additional costs incurred due to improper loading are the responsibility of the supplier.